


# Taglierina Ribobinatrice per banda stretta

## *Dual Spindle Slitter Rewinder for Narrow Web*

# TBS

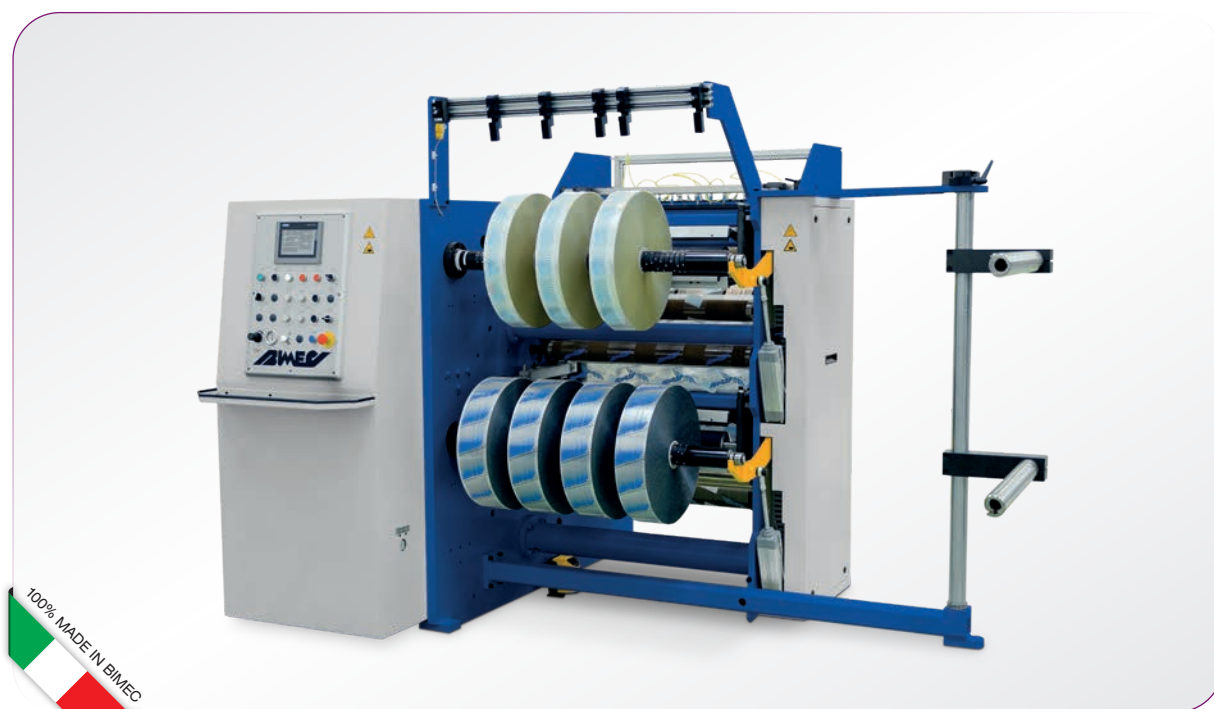

### > Caratteristiche


- Taglierina Ribobinatrice per banda stretta ad avvolgimento centrale su due alberi, adatta per il taglio di film plastici carta ed accoppiati
- Bobina madre su carro di svolgimento posteriore
- Motori c.a. asincroni con inverter digitali
- Possibilità di diverse tipologie di taglio
- Avvolgimento su alberi frizionati
- Controlli di tensione automatici e programmabili sia in svolgimento che in avvolgimento
- Pannello operatore touchscreen per impostazione e visualizzazione dati e diagnostica
- Comandi elettrici e pneumatici in comoda posizione per l'operatore
- Possibilità di montare una tavola di giuntura in svolgimento

### > Features

- *Duplex Slitter Rewinder for narrow web, suitable for slitting and rewinding plastic films, paper and laminates*
- *Batch roll on unwind stand placed on the rear of machine*
- *Asynchronous AC motors with digital inverters*
- *Several slitting methods available*
- *Rewind on differential air shafts*
- *Automatic and programmable tension controls both in unwinding and rewinding*
- *Touchscreen operator panel for data setting and visualization and fault diagnostic*
- *Electric and pneumatic controls easy to reach*
- *Possibility to fit a splicing table in unwinding*

# TBS

## Taglierina Ribobinatrice per banda stretta *Dual Spindle Slitter Rewinder for Narrow Web*

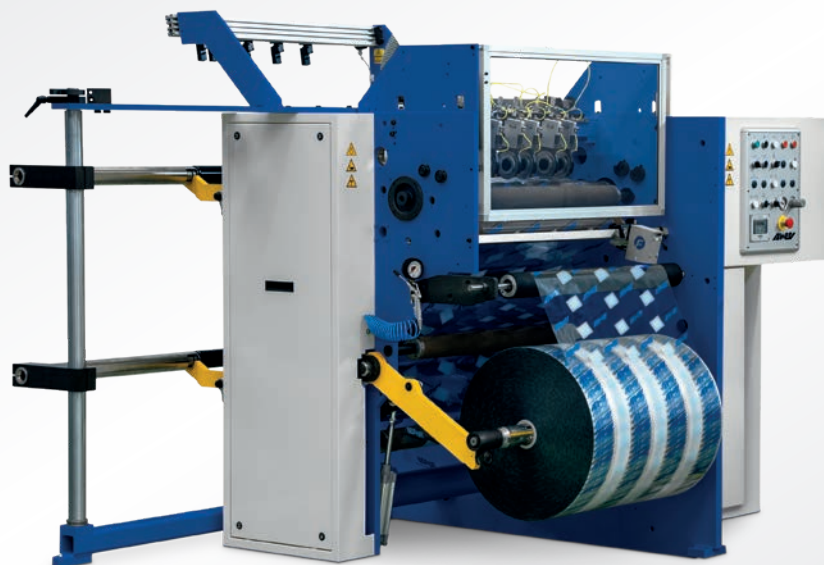

### DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

### TBS

|                                                              |               |            |
|--------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| Larghezze utili - <i>Web widths</i>                          | fino a 800 mm | up to 31½" |
| Diametro max bobina madre - <i>Max unwind roll diameter</i>  | 800 mm        | 31½"       |
| Diametro max bobine finite - <i>Max rewind roll diameter</i> | 610 mm        | 24"        |
| Larghezza minima di taglio - <i>Minimum slitting width</i>   | 10 mm         | 0,40"      |
| Velocità max della macchina - <i>Max machine speed</i>       | 600 mpm       | 1968 fpm   |

I dati di questo catalogo non sono impegnativi, riservandoci di effettuare senza alcun preavviso tutte le modifiche che riterremo opportune.  
*Data and characteristics are not binding and can be modified without notice by the Manufacturer.*